



Toile tissée ONDA

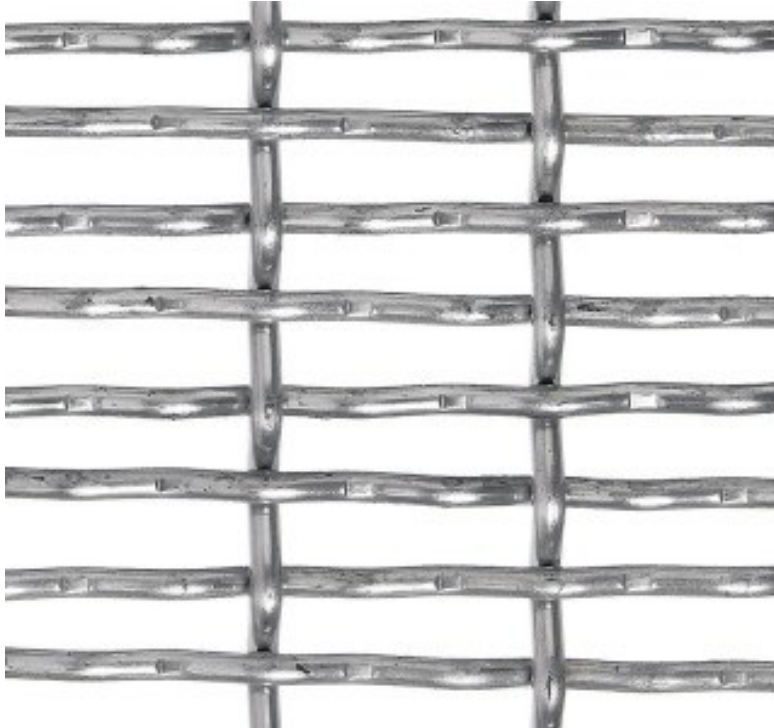

Caractéristiques techniques

Nom	Ouverture (mn)	épaisseur	Épaisseur totale (mn)	matériaux	poids	Vide maximal	Largeur maximale
ONDA 12	12 x 2	1,5	3	ACIER 304/316	5,10	46 %	2000
ONDA 19	19 x 5	2,5	5	ACIER 304/316	7,30	68 %	2000
ONDA 25	25 x 25	4	8	ACIER 304/316	8,30	78 %	2000

Mesures de précaution

- 1– Manipuler avec précaution en utilisant des gants et des protections adaptées. Il y a des risques de coupures. En cas de coupure, rapprochez-vous d'un médecin.
- 2– Garder dans un endroit sec, dans un contenant adéquate.
- 3– Manipuler en accord avec la protection environnementale.
- 4– Pour déposer vos chutes rendez-vous sur: www.fratellimariani.fr et sur info@fratellimariani.fr