
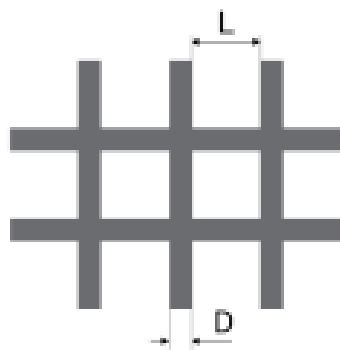


Toile tissée REPS

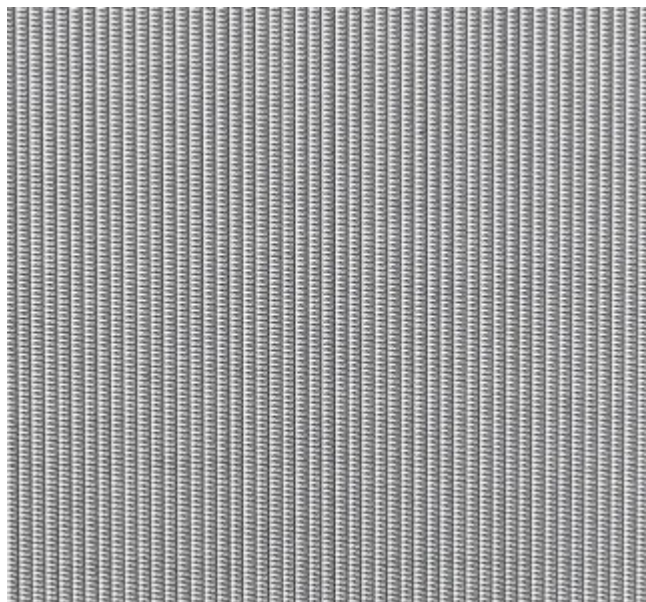

Caractéristiques techniques

Nom	Ouverture (mn)	épaisseur	Épaisseur totale	matériaux	poids	Vide maximal	Largeur maximale
R7	/	1/0,60	2,20	ASI 304/316	5,30	/	3000
R25	/	0,35/0,25	0,90	ASI 304/316	2,70	/	3000
R55	/	0,14/0,11	0,40	ASI 304/316	0,90	/	3000

Disponible en aluminium, acier doux, acier galvanisé et acier inoxydable.

Mesures de précaution

- 1– Manipuler avec précaution en utilisant des gants et des protections adaptées. Il y a des risques de coupures. En cas de coupure, rapprochez-vous d'un médecin.
- 2– Garder dans un endroit sec, dans un contenant adéquate.
- 3– Manipuler en accord avec la protection environnementale.
- 4– Pour déposer vos chutes rendez-vous sur: www.fratellimariani.fr et sur info@fratellimariani.fr