
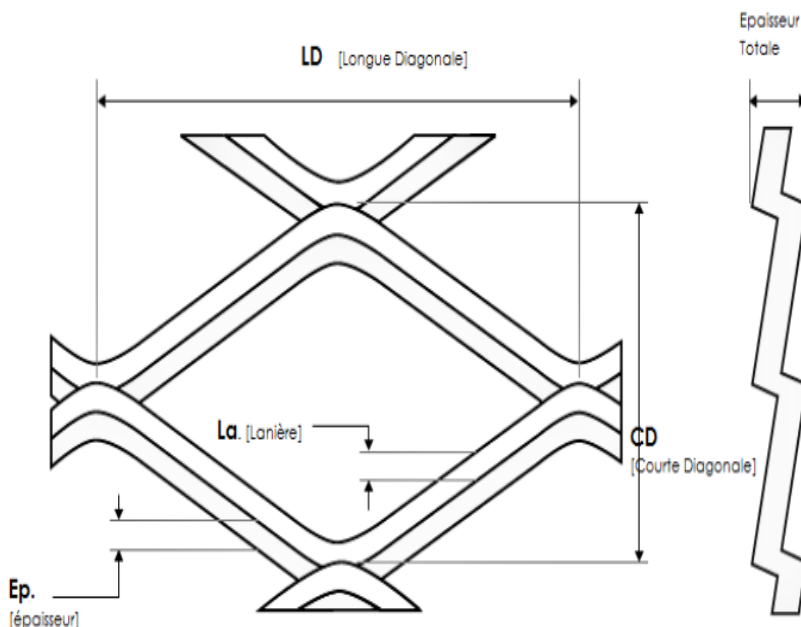




Métal Etiré SUZUKA

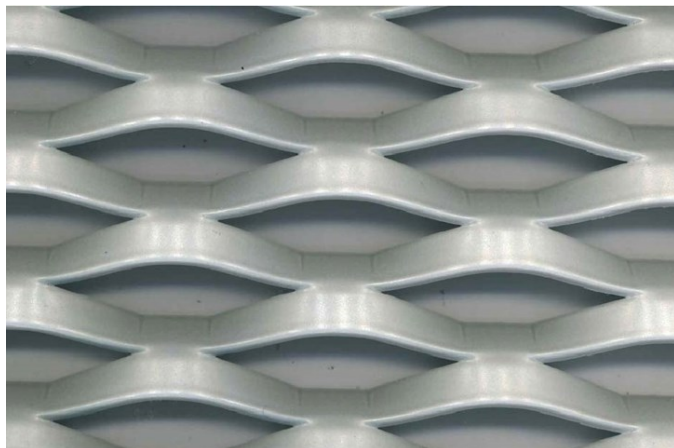

Caractéristiques techniques

LD	CD	Lanière	épaisseur	Format maxi	Poids en aluminium	Poids en acier	Vide frontal	Vide maximal
62	25	9	1,5	1500	2.70	8.1	26%	26%
62	25	9	2	1500	3.60	10.80	26%	26%

Disponible en aluminium, inox, acier doux, acier galvanisé et acier inoxydable.

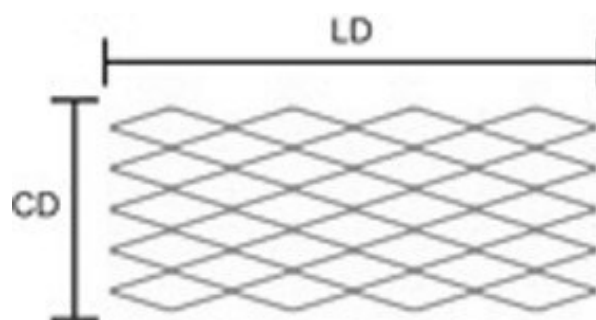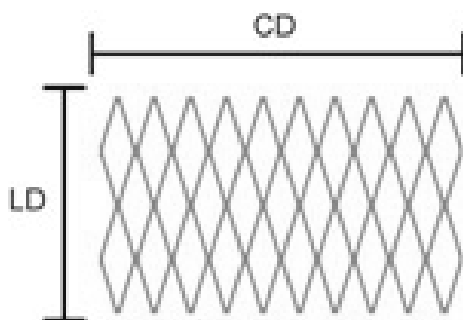

Mesures de précaution

- 1- Manipuler avec précaution en utilisant des gants et des protections adaptées. Il y a des risques de coupures. En cas de coupure, rapprochez-vous d'un médecin.
- 2- Garder dans un endroit sec, dans un contenant adéquate.
- 3- Manipuler en accord avec la protection environnementale.
- 4- Pour déposer vos chutes rendez-vous sur: www.fratellimariani.fr et sur info@fratellimariani.fr